

FAN COIL ÇOKLAMA ÜNİTESİ

- Tek Enerji Linyesi ile Termostat ve FanCoilleri besleme imkanı
- Tek termostat veya oda kontrol ünitesi ile 4'e kadar FanCoil ünitesi kontrol edebilme imkanı.
- Aynı termostat çıkışına bağlanacak birden çok FanCoil çoklama kartı ile 4 ve üstünde ünite bağlanabilir.
- 3 Kademe hız kontrol ve 2 veya 4 Borulu FanCoil kontrol imkanı
- Harici sigorta takabilme imkanı
- Çoklayıcı kart üzerinde bulunan sigorta ile ekstra koruma imkanı sağlar.
- Tüm 220Vac Termostat ve Oda kontrol üniteleri ile uyumlu
- Kart üzerinde her fan hızı ayrı kontak üzerinden sürülmektedir. Bu sayede fanların kalkış ve devir geçişleri anında birbirlerine yaptığı negatif etki giderilir, fanların çalışma ömürleri bu sayede maksimumda tutulur.
- Soketli bağlantı ile devreye alma ve servis kolaylığı
- 2 ve 3 lü seçeneği ile uygun fiyat.
- Küçük boyutu ile montaj kolaylığı (105 x 91 x 58,4 mm)



KULLANIM ALANLARI

- Toplantı Odaları
- Konferans Salonları
- Otel Lobileri
- Açık Ofisler
- Restoranlar
- 1'den fazla FCU kullanılan tüm mekanlarda termostat sayısını azaltmak amaçlı
- Aynı mahalde kullanılan birden çok termostatın negatif etkisi ortadan kalkar. Mahalde bulunan bütün FCU üniteler birlikte hareket eder.
- KNX sistemlerde tek termostat üzerinden birden çok Fan Coil ünitesinin kontrolünde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER


• Çalışma Gerilimi	230Vac, 50-60Hz
• Kontak Gücü	6A, 230Vac
• Vana Kontrol	On-Off ,Yüzer,Oransal
• Fan Kontrol	1-2-3 Kademe, Nötr
• Çalışma Sıcaklık/Nem	0..50 °C / %5..95Rh
• Röleler	Soketli Röle
• Ağırlık	210gr (Kutu Dahil)
• Boyutlar	105 x 91 x 58,4 mm
• Montaj	35mm Ray Montaj veya Tabana Montaj
• Bağlantılar	Vidalı Klemens ,1-2.5 mm Opsiyonel-Soketli Klemens, 1x2.5mm

OPSİYONEL IP 65 KUTU



IP65 Bağlantı Kutusu

GENEL BAĞLANTI ŞEMASI

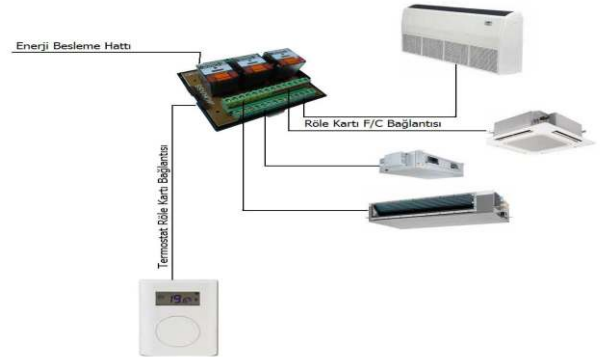

FCU ÇOKLAMA KARTI MODELLERİ

OR-FC-R2	FC Röle Kartı; 3 devir fan kumandalı , 220 V ac röle çıkışlı- 1 adet termostat üzerinden 2 ADET FC ünite için
OR-FC-R3	FC Röle Kartı; 3 devir fan kumandalı , 220 V ac röle çıkışlı- 1 adet termostat üzerinden 3 ADET FC ünite için
OR-FC-R4	FC Röle Kartı; 3 devir fan kumandalı , 220 V ac röle çıkışlı- 1 adet termostat üzerinden 4 ADET FC ünite için

Not:Uygulamaya göre aynı termostat çıkışına birden çok kart bağlanarak 4 ve üzerindeki Fan Coil üniteler bağlanabilir.

